

Korrekt slamtømning af Solido minirensningsanlæg



OLDEBJERG


Alt til dine VA projekter



Tømning
via 160mm rør



Ingen tømning
via ø600 dæksel

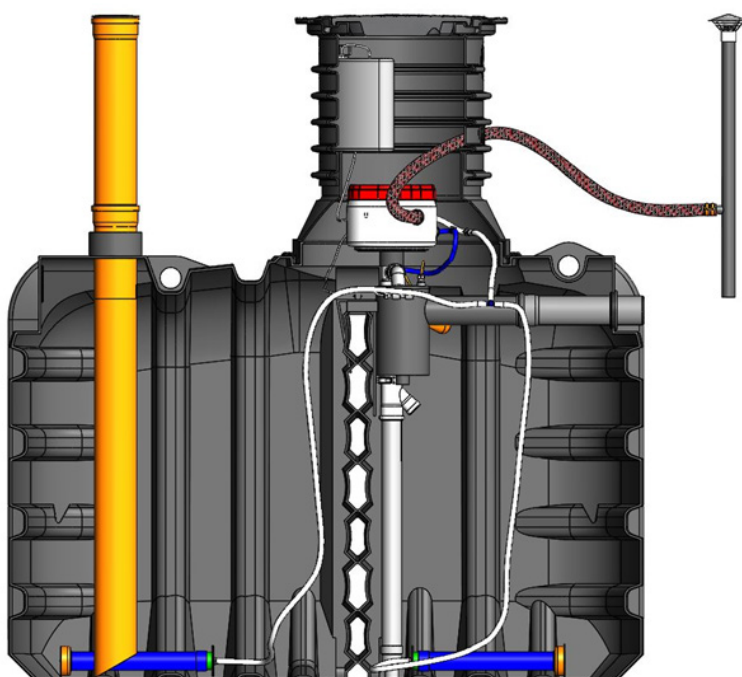

Korrekt slamtømning

Solido SMART-systemet har et permanent mærket slamrør med piktogram, som muliggør en korrekt slamudtømning.

Under slamudtømningen skal det sikres, at:

- hæverten og ventilationsanordningerne ikke beskadiges
- anlægget helst ikke befinder sig midt i bundfældningsfasen
- der mindst forbliver 15 % af slammængden i beholderen

Sidstnævnte sikres ved kun at tømme via 160mm adgangen, der er monteret på tankens første kammer. Skilleveggen har en åbning i den rigtige højde, så det første kammer er næsten tomt efter slamudtømningen, mens der i det andet kammer er en vandstand på ca. 25 cm, og der dermed er den korrekte resterende slammængde set over hele beholdervolumenet.

Anlægget skal fyldes halvt op efter tømning.

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø