


PRODUKTKATALOG 2018

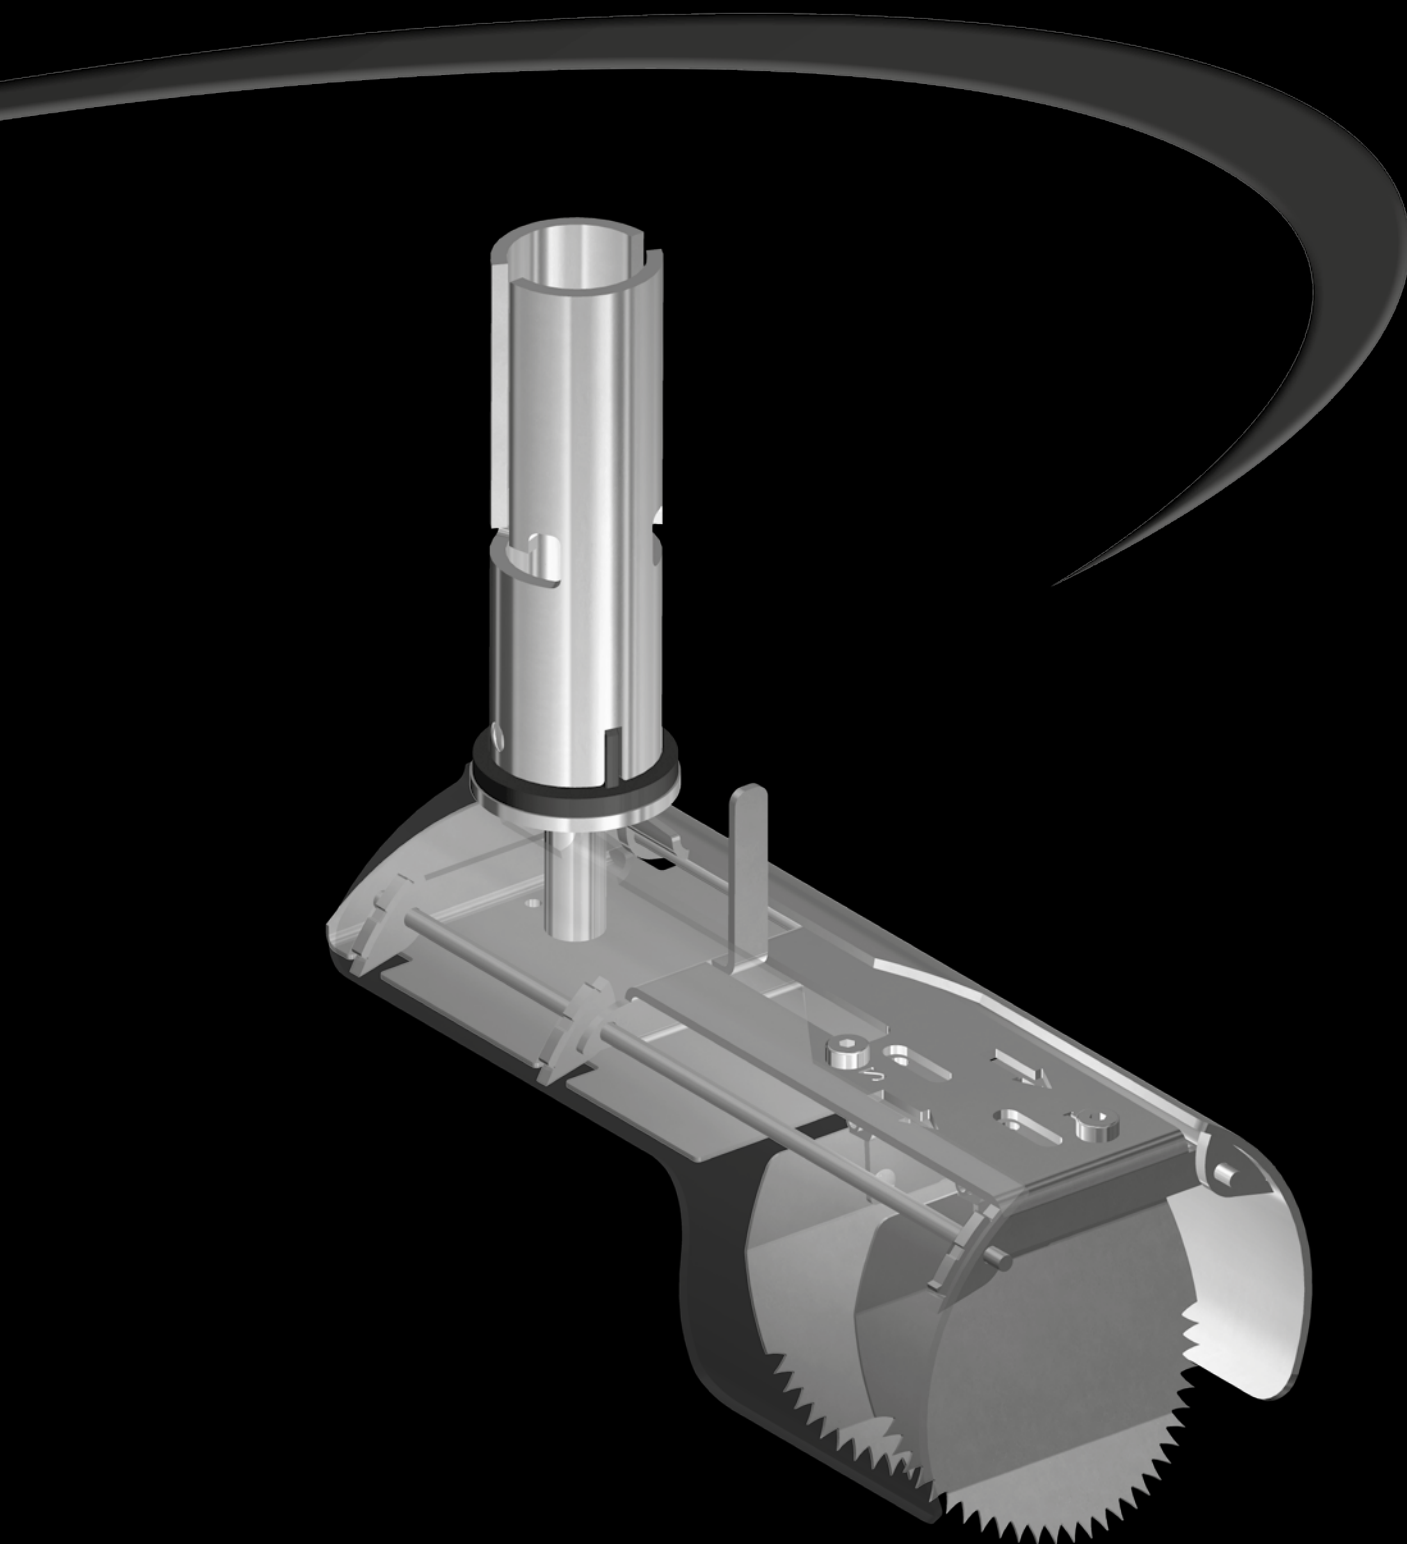

NORDISK INNOVATION

INDHOLDSFORTEGNELSE

UNIVERSAL

— TX11 Ø100/110 universal.....	10
— TX11 Ø125 universal.....	10
— TX11 Ø150/160 universal	10
— TX11 Ø200 pvc universal	10
— TX11 Ø200 beton universal.....	11
— TX11 Ø200 ultra universal.....	11
— TX11 Ø250 pvc universal	11
— TX11 Ø250 beton universal.....	11
— TX11 Ø250 ultra universal.....	12
— TX11 Ø300 beton/315 pvc universal	12
— TX11 Ø315 ultra universal	12
— TX11 Ø350 beton/400 ultra universal.....	12
— TX11 Ø100/110 universal mini.....	13
— TX11 Ø150/160 universal mini	13

RELINE

— TX11 Ø100/110 til relin.....	14
— TX11 Ø125 til relin.....	14
— TX11 Ø150/160 til relin	14
— TX11 Ø200 pvc til relin	14
— TX11 Ø200 beton til relin.....	15
— TX11 Ø200 ultra til relin.....	15
— TX11 Ø250 ultra til relin.....	15
— TX11 Ø250 pvc til relin	15
— TX11 Ø250 beton til relin.....	16
— TX11 Ø300 beton/315 pvc til relin	16

SPECIALMÅL

— TX11 specialmål Ø82 i indv. rørmål.....	17
— TX11 specialmål Ø105 i indv. rørmål	17
— TX11 specialmål Ø125 i indv. rørmål	17
— TX11 specialmål Ø135 i indv. rørmål	17
— TX11 specialmål Ø160 i indv. rørmål	18
— TX11 specialmål Ø180 i indv. rørmål	18
— TX11 specialmål Ø230 i indv. rørmål.....	18

PIPELIFE

— TX11 Ø160 pvc til Pipelife brønd	19
— TX11 Ø200 pvc til Pipelife brønd	19
— TX11 Ø200 ultra til Pipelife brønd	19

PA6 / TX11 FLOW

— PA6 Ø100/110 universal beton.....	20
— PA6 Ø150/160 universal beton	20
— TX11 FLOW Ø100/110.....	20
— TX11 FLOW Ø150/160	20

VÆRKTØJ

— Montagestang	21
— Forlængerrør	21
— Dimensionsmåler	21
— Teleskopisk montagestang	22
— Teleskopisk forlænger	22
— KS-16.....	23

TIL BETONBRØNDE MED KEGLE

UNIVERSAL KONISK

- TX11 Ø100/110 universal konisk..... 15 43 91 210
- TX11 Ø125 universal konisk..... 15 43 91 212
- TX11 Ø150/160 universal konisk..... 15 43 91 215
- TX11 Ø200 pvc universal konisk 15 43 91 320
- TX11 Ø200 beton universal konisk..... 15 43 91 321
- TX11 Ø200 ultra universal konisk..... 15 43 91 322
- TX11 Ø250 pvc universal konisk..... 15 43 91 325
- TX11 Ø250 bet. universal konisk..... 15 43 91 326
- TX11 Ø250 ultra universal konisk..... 15 43 91 327
- TX11 Ø300 bet/315 pvc uni. konisk..... 15 43 91 335
- TX11 Ø315 ultra universal konisk 15 43 91 337
- TX11 Ø350 beton/400 ultra konisk 15 43 91 339
- TX11 Ø100/110 universal mini konisk... 15 43 91 211
- TX11 Ø150/160 universal mini konisk... 15 43 91 216

RELINE KONISK

- TX11 Ø100/110 til reline konisk..... 15 43 91 410
- TX11 Ø125 til reline konisk..... 15 43 91 412
- TX11 Ø150/160 til reline konisk..... 15 43 91 416
- TX11 Ø200 pvc til reline konisk 15 43 91 420
- TX11 Ø200 beton til reline konisk..... 15 43 91 421
- TX11 Ø200 ultra til reline konisk..... 15 43 91 422
- TX11 Ø250 ultra til reline konisk..... 15 43 91 427
- TX11 Ø250 pvc til reline konisk 15 43 91 425
- TX11 Ø250 beton til reline konisk..... 15 43 91 436
- TX11 Ø300 bet/315 pvc reline konisk... 15 43 91 435

SPECIALMÅL KONISK

- TX11 spec. Ø105 indiv. rørmål konisk... 15 43 91 110
- TX11 spec. Ø125 indiv. rørmål konisk.... 15 43 91 112
- TX11 spec. Ø135 indiv. rørmål konisk.... 15 43 91 114
- TX11 spec. Ø160 indiv. rørmål konisk... 15 43 91 116
- TX11 spec. Ø180 indiv. rørmål konisk... 15 43 91 118
- TX11 spec. Ø230 indiv. rørmål konisk... 15 43 91 123

ROTTESPÆRRE TX11 KONISK

TX11 konisk er beregnet til montage i betonbrønde Ø1000/1250 mm afsluttet med kegle.

Montagerøret som er monteret øverst på rottespærren er monteret med en vinkel som gør det muligt at montere rottespærren fra terræn i brønde op til 4 m i dybden.

Rottespærre TX11 konisk kan **kun** monteres i beton brønde.

For at bestille rottespærre TX11 i konisk udgave hos din forhandler, oplyses vvs nr fra tabellen til venstre ud fra den valgte model.


For yderligere information se:
www.nordisk-innovation.dk



ROTTESPÆRRE TX11®

– STOPPER ROTTENE FØR DE GØR SKADE

- VA-godkendt VA 2.99/19953
- Fra Ø100 til Ø250mm, også til relin i disse dimensioner
- Udført i rustfrit, bejdset stål AISI 316
- Simpel montage
- Med åben bund så der ikke opstår hindringer i bundløbet af brønden
- Vendbart spjæld så den kan monteres både i tilløbs- og afløbssiden

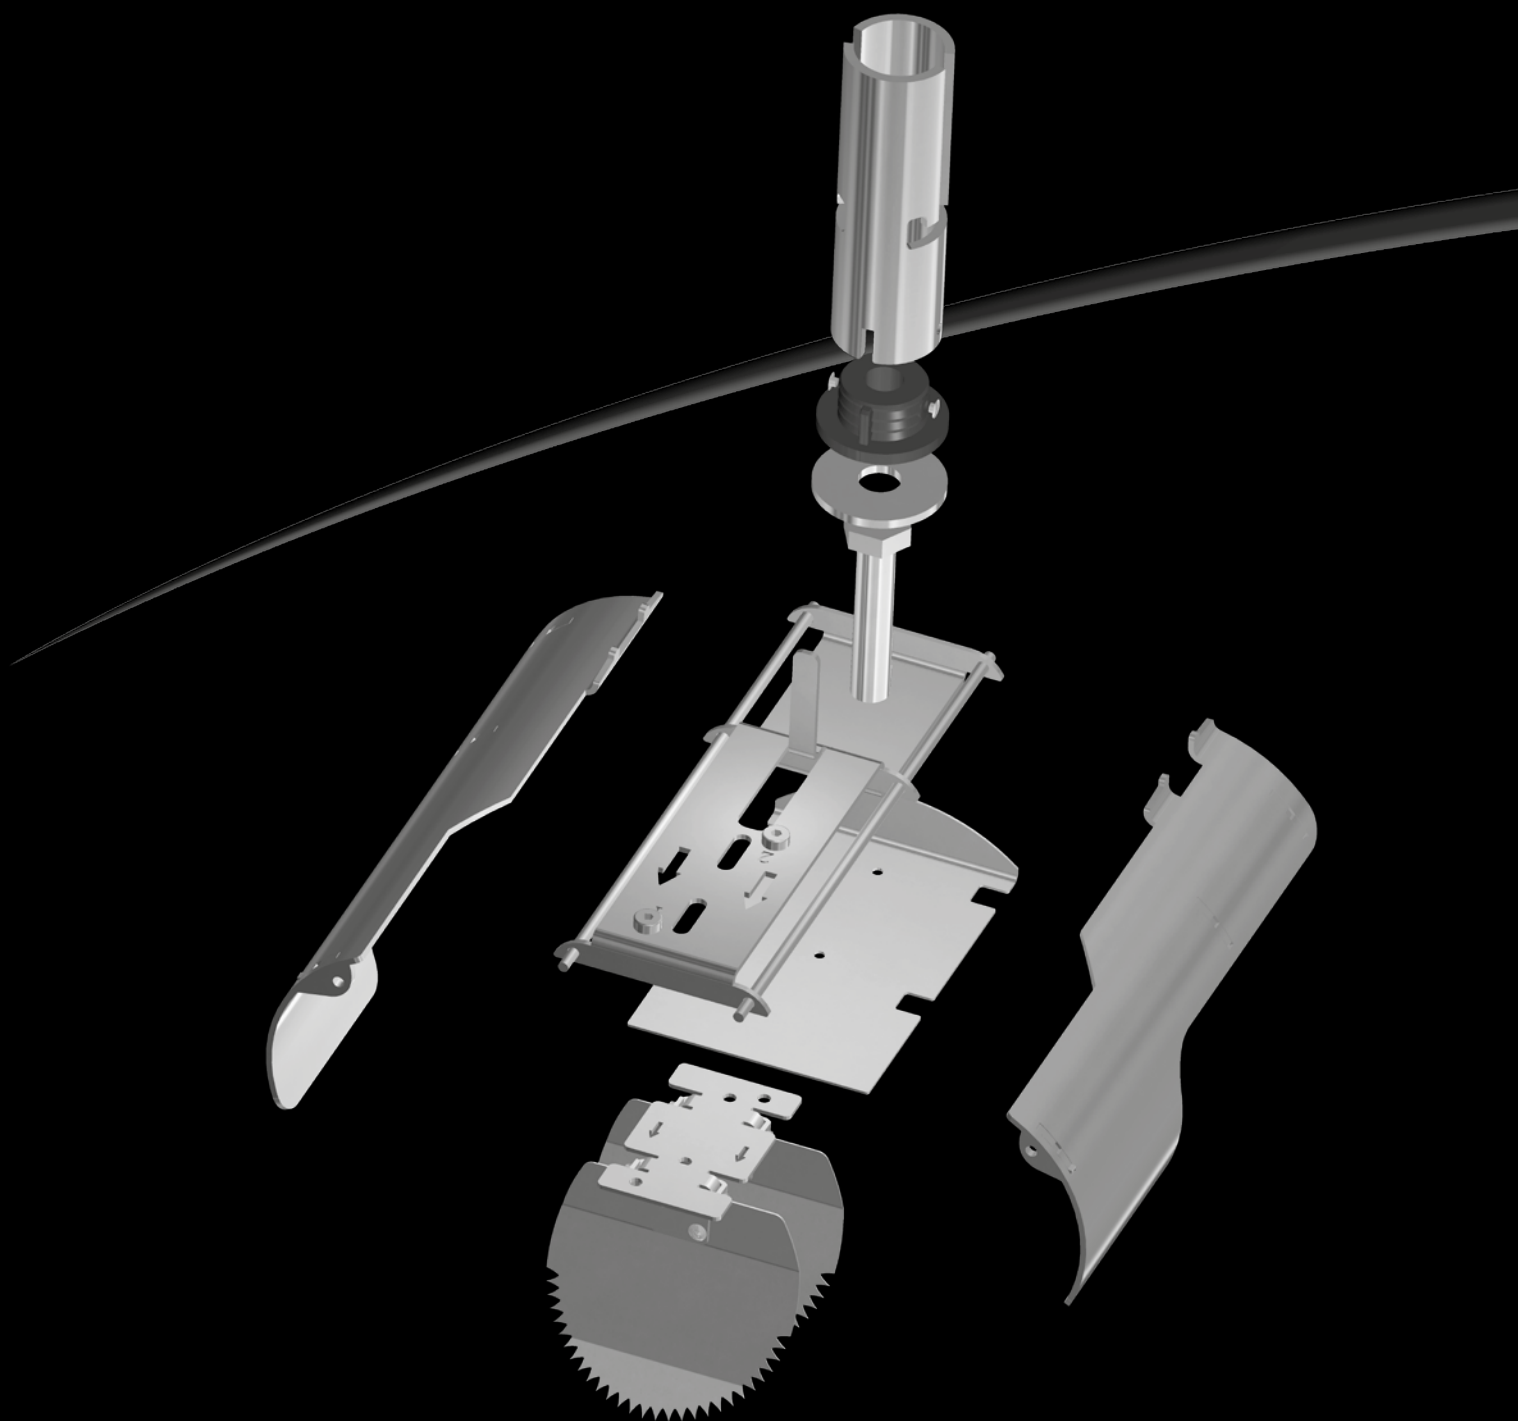


PATENTERET SPJÆLD-SYSTEM

Spjæld-systemet består af 2 separate spjæld, ophængt på hver sin aksel.

Der er ingen låsesystem imellem de 2 spjæld hvilket giver et driftssikkert produkt, og en minimal risiko for tilstopning af kloakken.


Når rotten forsøger at forcere rottespærren griber spjældets tænder fat i rotten, og vil virke som en kile imellem rotten og rørets bund pga. spjældets unikke form.

Jo mere rotten presser på - jo større tryk vil der opstå mellem rotten og spjældets tænder.

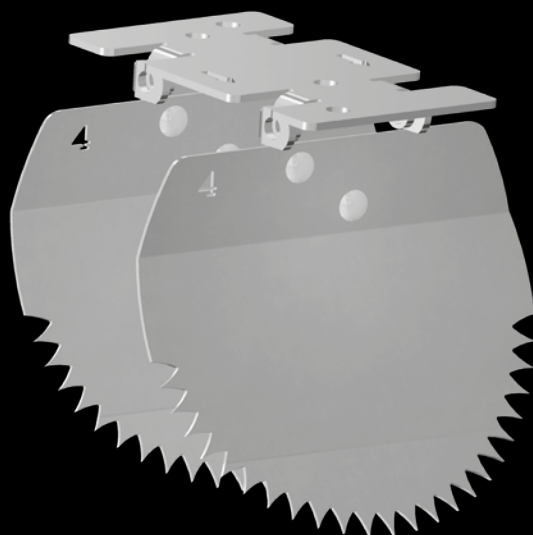

ENKEL, SIKKER OG HURTIG MONTERING

Rottespærren føres ned i brønden og ind i bundløbet hvorefter montererøret tilspændes.

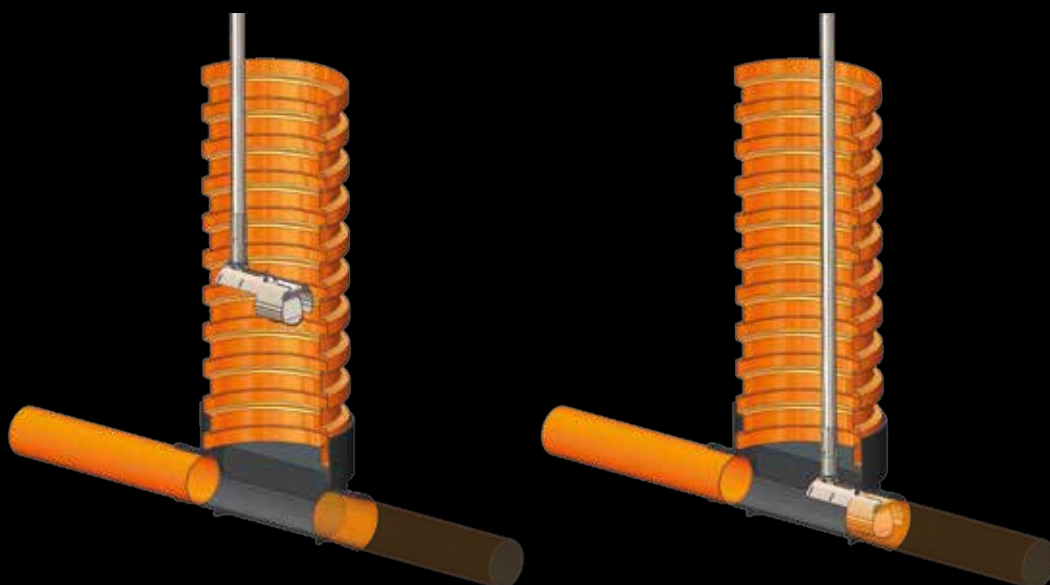

JUSTERBAR INDSTILLING AF SPJÆLDENE

Når man installere en rottespærre i en kloakbrønd er det altid den indvendige dimension som er vigtig at kende for at opnå en korrekt installation.

Der findes idag et væld af forskellige dimensioner af kloakrør på markedet som, når vi taler om pvc rør, altid har den samme ydre diameter i en given dimension. Eks. i dimensionen Ø110 hvor den ydre dimension altid hedder Ø110 mens den indre dimension varierer alt efter hvilken rørproducent, rørtype og godstykkelse det omhandlende rør har.

Nordisk Innovation har et ønske om at producere et produkt som gør det muligt at kunne udføre den mest optimale installation af rottespærre.


Dette er sikret med et system på vores rottespærre TX11 universal som er udført med et spjældsysteem der gør det muligt at justere hældningen på spjældet ved enten at hæve eller sænke spjældet med 5 mm og derved forøge eller formindske afstanden mellem tænderne på spjældet og bundløbet i brønden.



FUNKTION


Før montering af rottespærren har montøren mulighed for at kunne regulere spjældenes vinkel for bedre tilpasning i brøndens rør. På spærrens overdel kan der monteres 2 unbraco skruer med 1 spændskive på hver.

Monter unbraco skruerne med en spændskive på hver og spænd godt fast. Herved øges spjældenes vinkel og forøger det mellemrum som er fra tænderne på spjældenes yderkant og til bundløbet i røret med 5 mm ekstra afstand. (Se illustration til venstre).

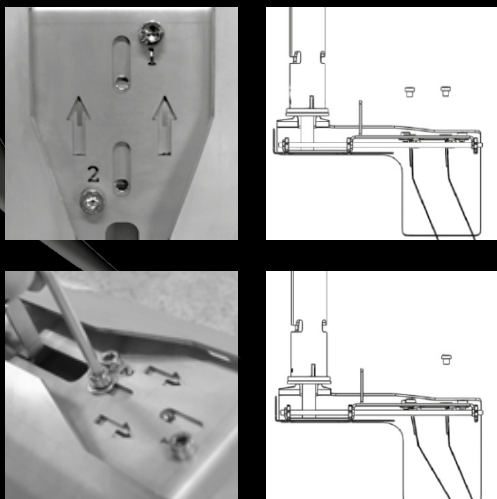

DIMENSIONSMALER

– SIKRE DIG KORREKT INSTALLATION AF TX11 HVER GANG.

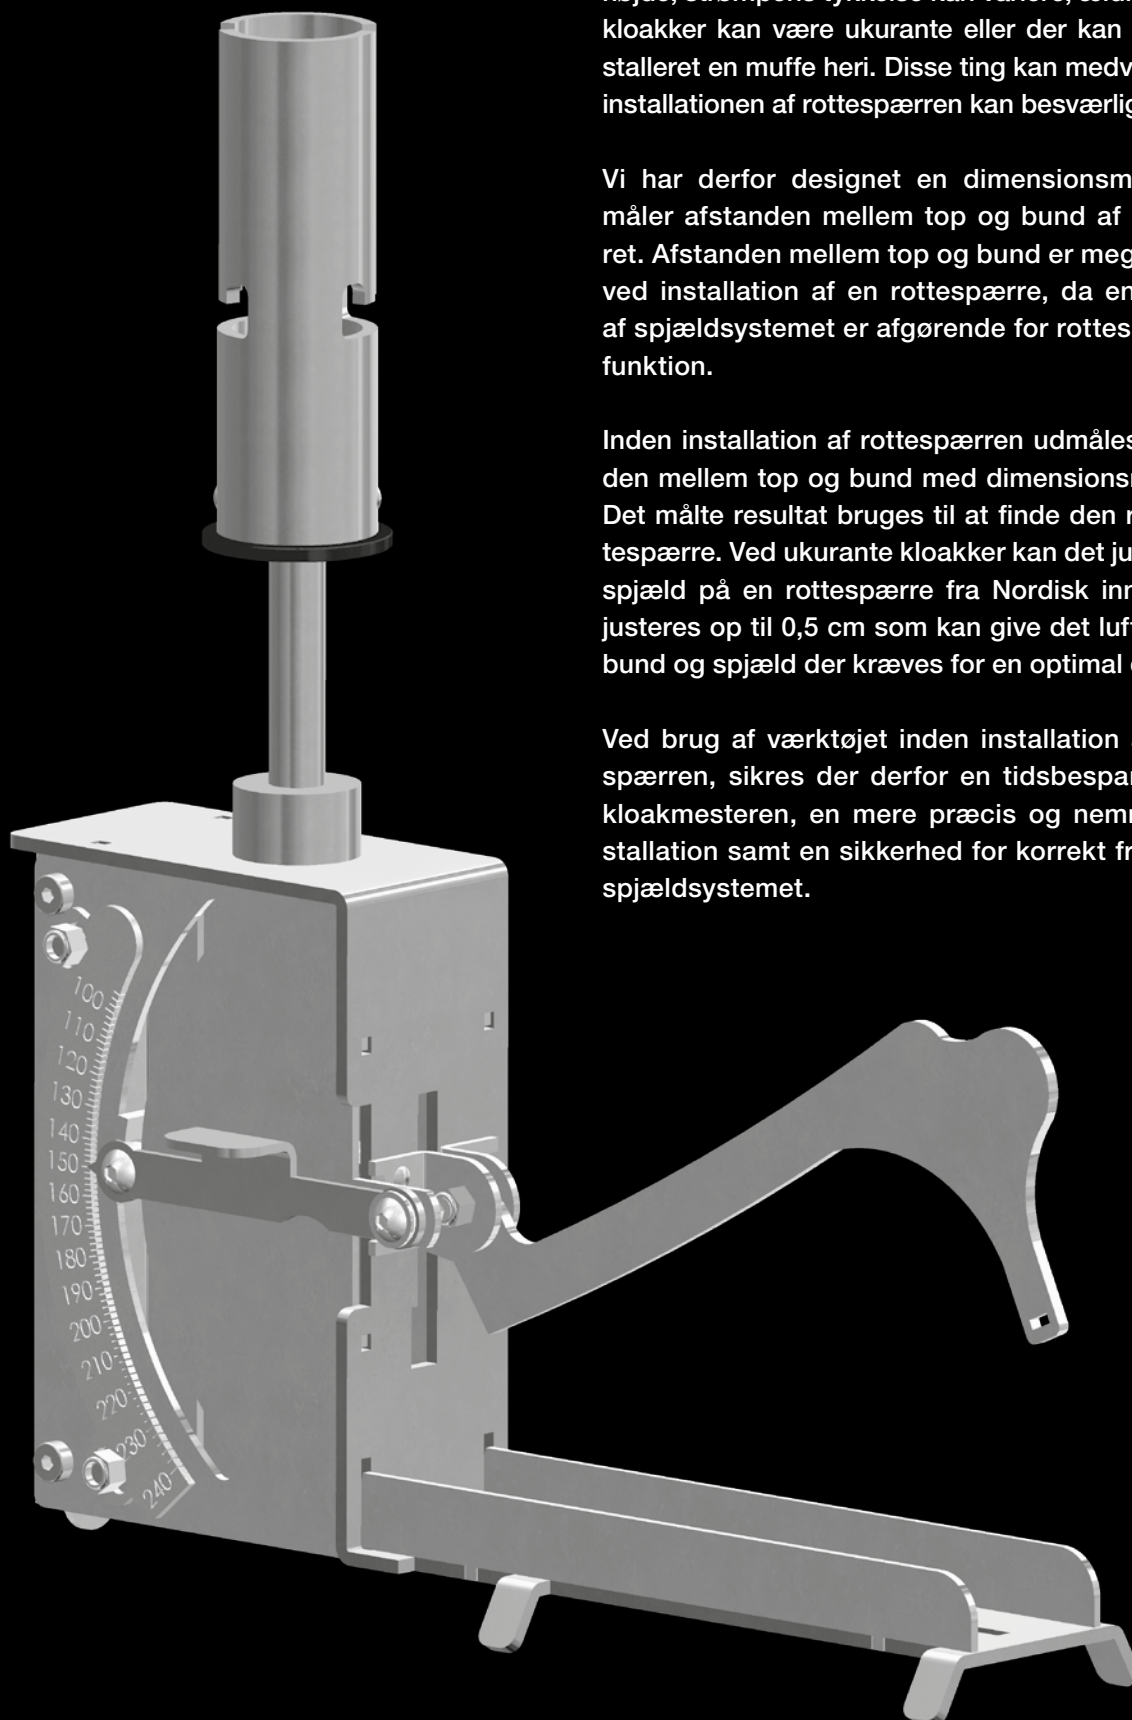

Rørstørrelser kan være svære at se fra 3-5 meters højde, strømpens tykkelse kan variere, ældre betonkloakker kan være ukurante eller der kan være installeret en muffe heri. Disse ting kan medvirke til at installationen af rottespærren kan besværliggøres.

Vi har derfor designet en dimensionsmåler der måler afstanden mellem top og bund af kloakrøret. Afstanden mellem top og bund er meget vigtig ved installation af en rottespærre, da en frigang af spjældssystemet er afgørende for rottespærrens funktion.

Inden installation af rottespærren udmåles afstanden mellem top og bund med dimensionsmåleren. Det målte resultat bruges til at finde den rette rottespærre. Ved ukurante kloakker kan det justerbare spjæld på en rottespærre fra Nordisk innovation, justeres op til 0,5 cm som kan give det luft mellem bund og spjæld der kræves for en optimal drift.

Ved brug af værktøjet inden installation af rottespærren, sikres der derfor en tidsbesparelse for kloakmesteren, en mere præcis og nemmere installation samt en sikkerhed for korrekt frigang af spjældssystemet.


TX11® FLOW


– ROTTESPÆRRE MED TVANGSÅBNER

Klimaændringer med øgede vandmængder, oversvømmelser og fokus på sikring heraf, har gjort at vi har designet en rottespærre der skal imødekomme de stigende krav for flow også omkring rottespærre. Rottespærren er designet med tvangsåbner der skal sikre flowet ved opstand i kloakken.

Ved opstand tvinges spjældene op ved hjælp af "kuglen" som er monteret bag på spærren og ned-sætter risikoen for at spjældsystemet bremser eller stopper kloakken.

Optimalt flow i kloakken sikres dermed når vand og affald skal forlade kloakstrengen igen. Designet til kælderområder eller områder med høj risiko for oversvømmelse eller tilbageløb.

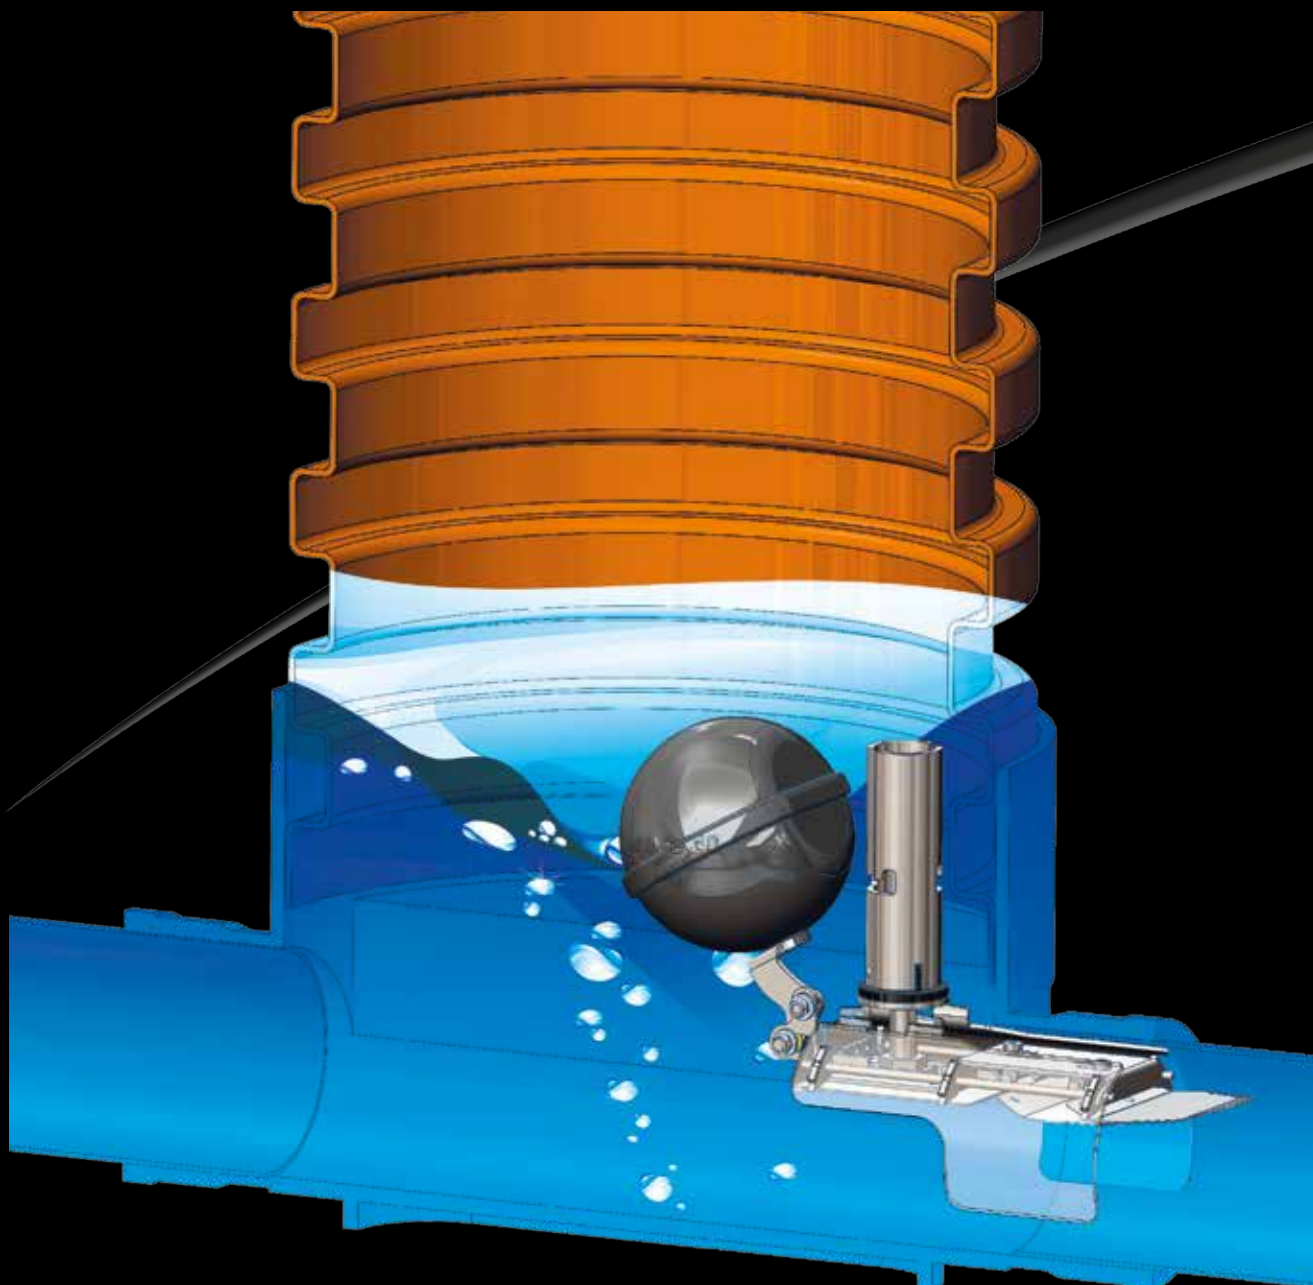

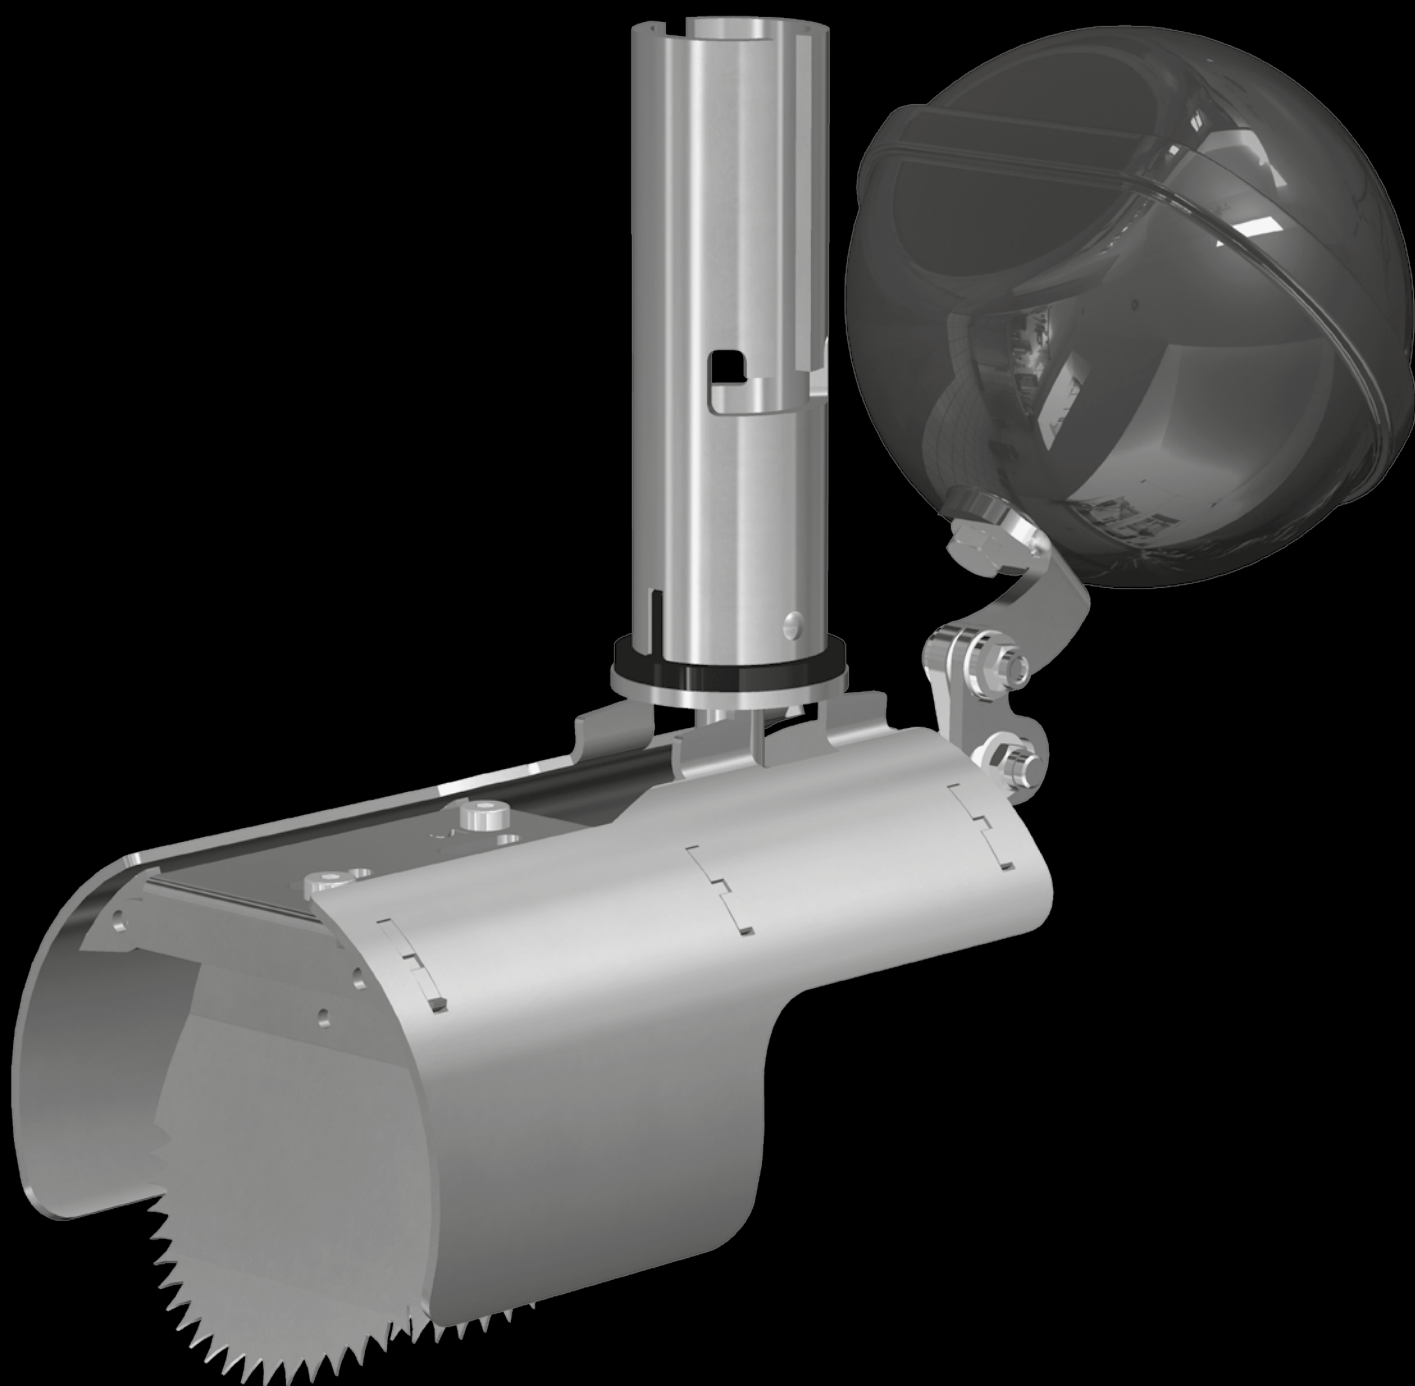

UNIVERSAL

TX11 Ø100/110 universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc og beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø99 - Ø103 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 016

Vægt: 1,3 kg

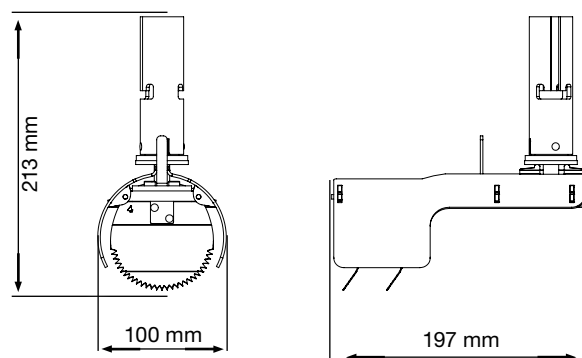

TX11 Ø125 universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø113 - Ø118 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 012

Vægt: 1,4 kg

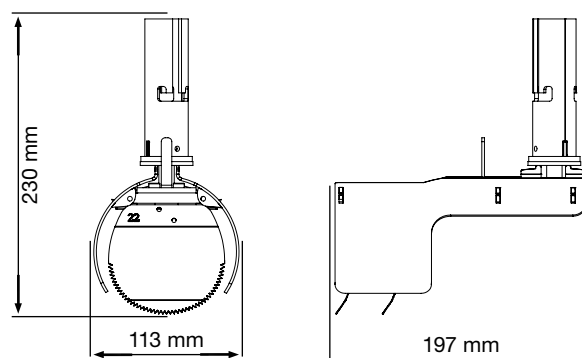

TX11 Ø150/160 universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc og beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 018

Vægt: 1,75 kg

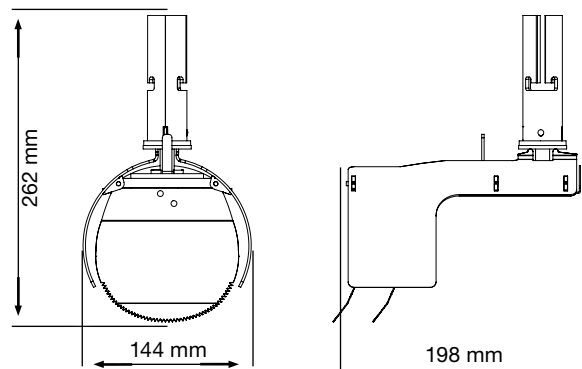

TX11 Ø200 pvc universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø185 - Ø190 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 020

Vægt: 2,5 kg

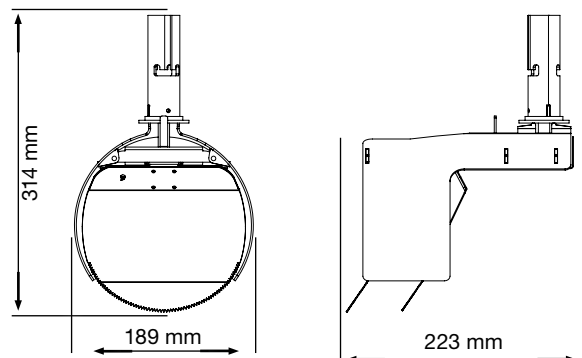

TX11 Ø200 beton universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø197 - Ø202 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 021

Vægt: 2,5 kg

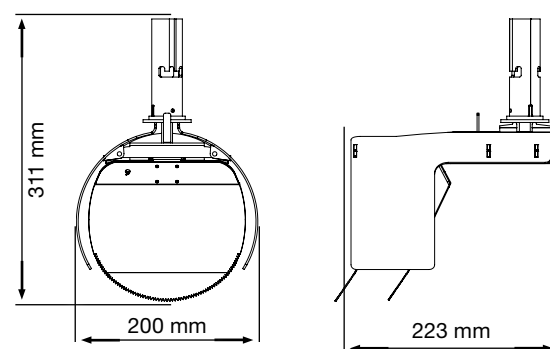**TX11 Ø200 ultra universal**

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Ultra rør

Tolerance
indv. rørmål: Ø173 - Ø176 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 222

Vægt: 2,5 kg

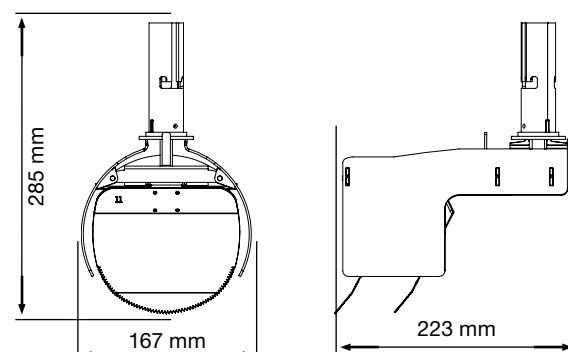**TX11 Ø250 pvc universal**

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø233 - Ø237 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 030

Vægt: 3,4 kg

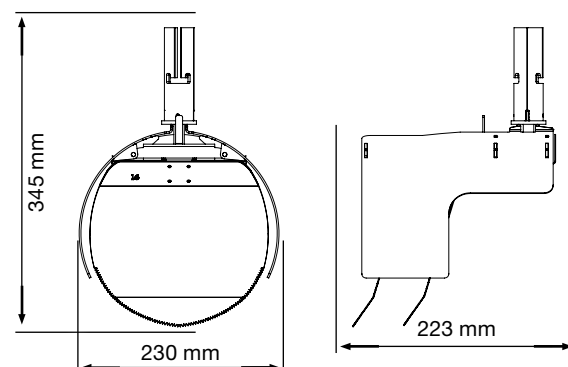**TX11 Ø250 beton universal**

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø246 - Ø251 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 031

Vægt: 3,4 kg

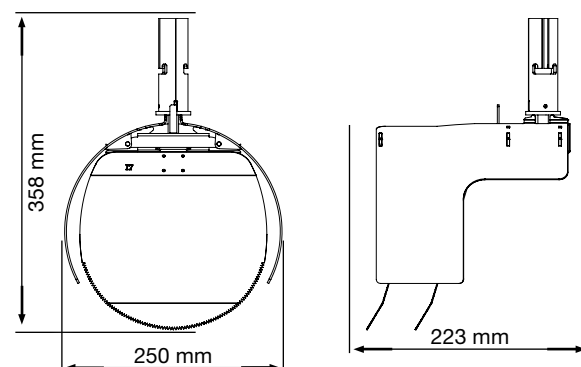

TX11 Ø250 ultra universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Ultra rør

Tolerance
indv. rørmål: Ø217 - Ø222 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 025

Vægt: 3,4 kg

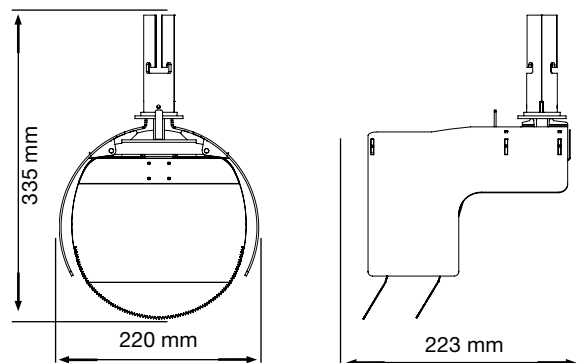

TX11 Ø300 beton/315 pvc universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/PVC

Tolerance
indv. rørmål: Ø296 - Ø302 mm

VA: Nej

Vvs nr.: 15 43 92 035

Vægt: 4,2 kg

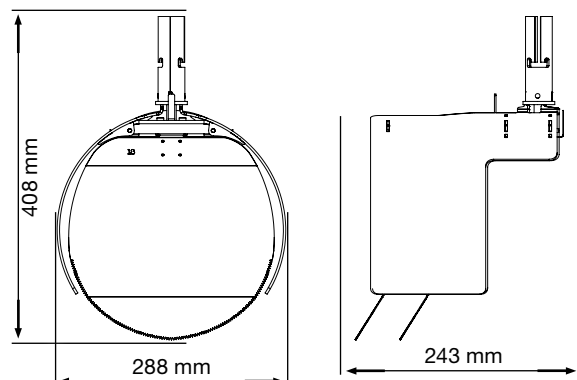

TX11 Ø315 ultra universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Ultra rør

Tolerance
indv. rørmål: Ø275 - Ø282 mm

VA: Nej

Vvs nr.: 15 43 92 037

Vægt: 5,3 kg

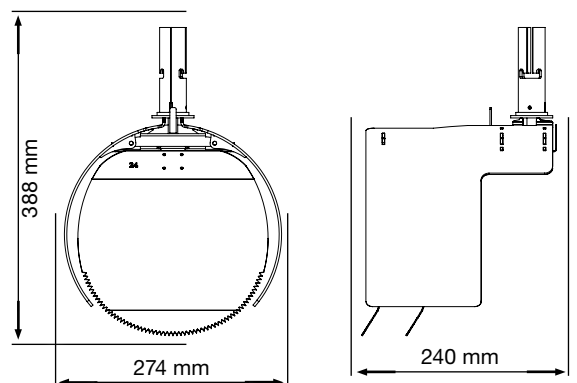

TX11 Ø350 beton/400 ultra universal

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: 350 beton/400 ultra

Tolerance
indv. rørmål: Ø348 - Ø352 mm

VA: Nej

Vvs nr.: 15 43 92 039

Vægt: 5,5 kg

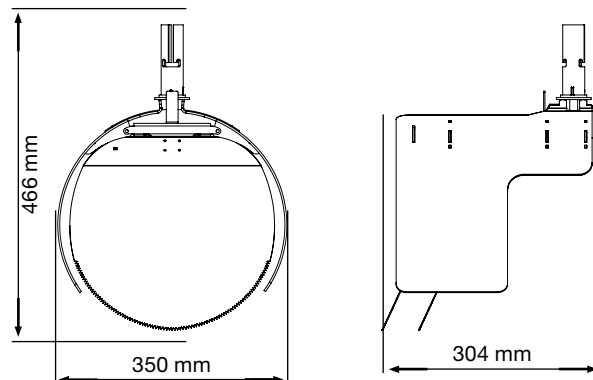

TX11 Ø100/110 universal mini

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc og beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø99 - Ø103 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 110

Vægt: 1,2 kg

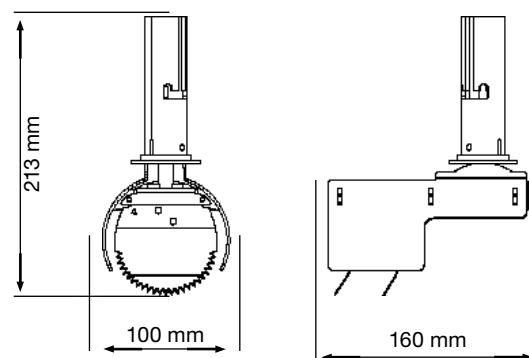

TX11 Ø150/160 universal mini

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc og beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 116

Vægt: 1,4 kg

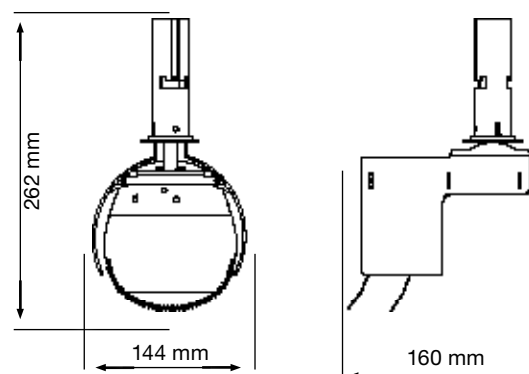

TX11 Ø100/110 til reliné

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc og beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø94 - Ø98 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 216

Vægt: 1,4 kg

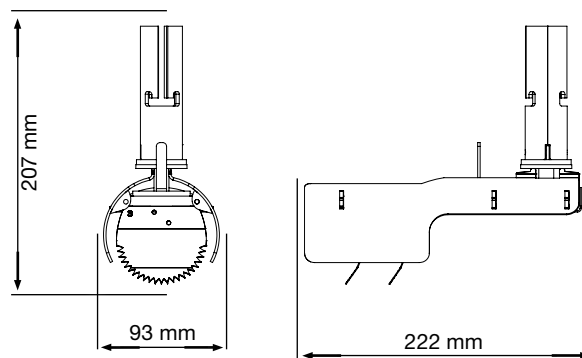

TX11 Ø125 til reliné

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø108 - Ø112 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 013

Vægt: 1,5 kg

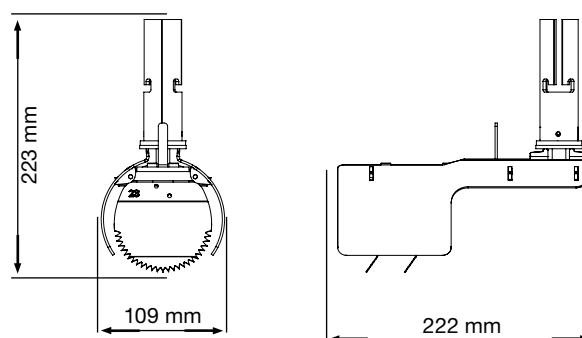

TX11 Ø150/160 til reliné

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc og beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø138 - Ø142 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 218

Vægt: 1,85 kg

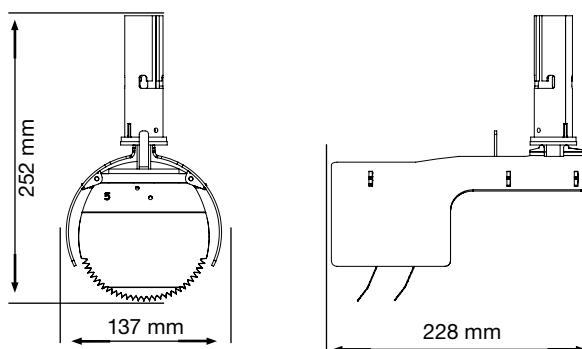

TX11 Ø200 pvc til reliné

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø172 - Ø176 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 220

Vægt: 2,7 kg

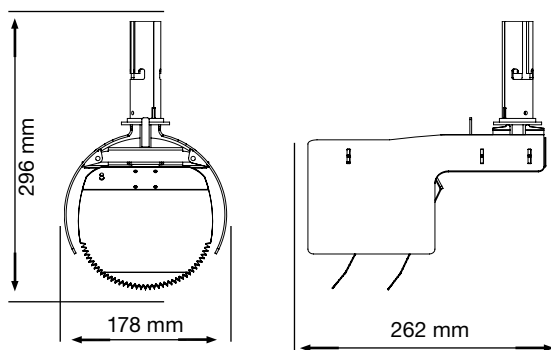

TX11 Ø200 beton til reline

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø185 - Ø190 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 221

Vægt: 2,7 kg

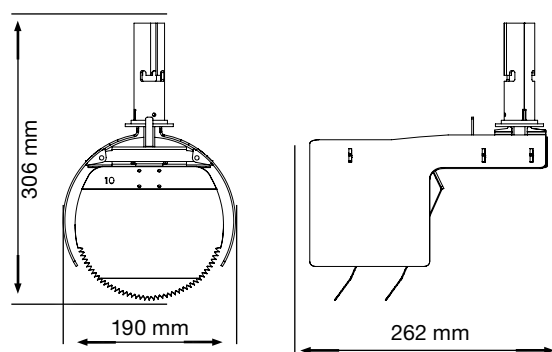**TX11 Ø200 ultra til reline**

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Ultra rør

Tolerance
indv. rørmål: Ø162 - Ø166 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 223

Vægt: 2,7 kg

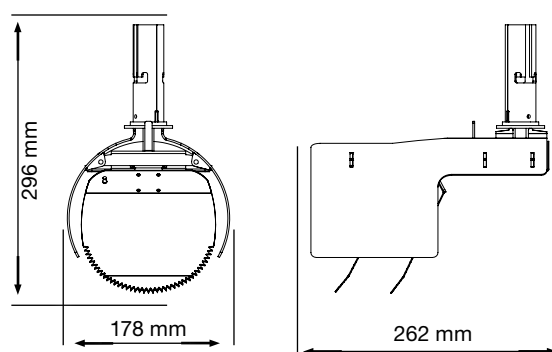**TX11 Ø250 ultra til reline**

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Ultra rør

Tolerance
indv. rørmål: Ø208 - Ø213 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 032

Vægt: 3,6 kg

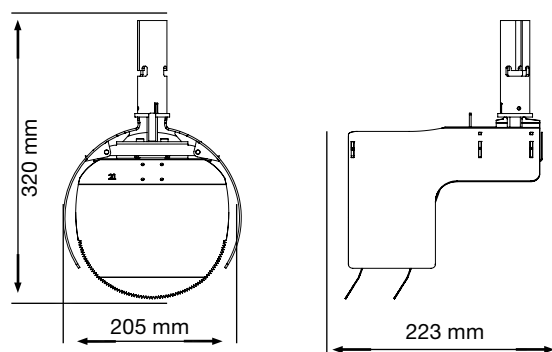**TX11 Ø250 pvc til reline**

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø216 - Ø222 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 230

Vægt: 3,7 kg

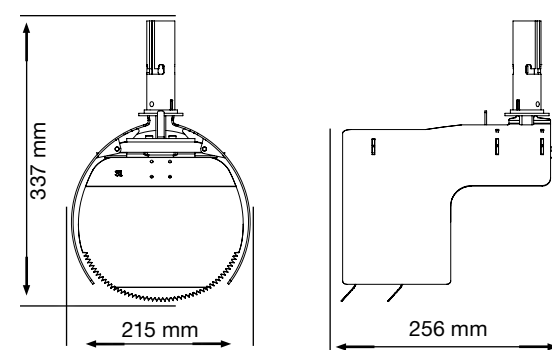

RELINE

TX11 Ø250 beton til reline

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø223 - Ø228 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 231

Vægt: 3,7 kg

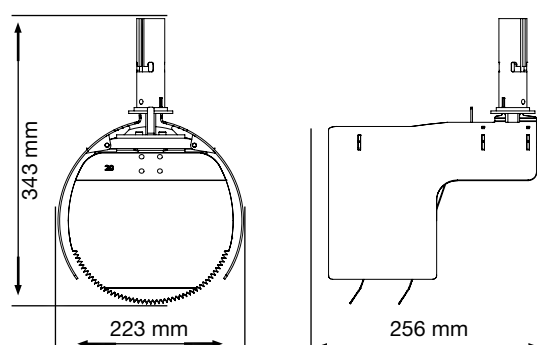

TX11 Ø300 beton/315 pvc til reline


Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316

Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø275 - Ø282 mm

Vvs nr.: 15 43 92 235

Vægt: 4,5 kg

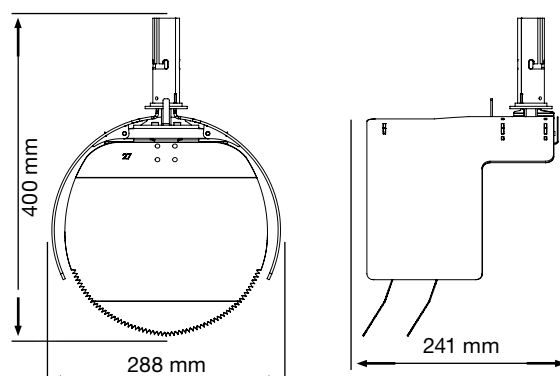

SPECIALMÅL

TX11 specialmål Ø82 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø82 - Ø88 mm

VA: Nej

Vvs nr.: 15 43 92 008

Vægt: 1,2 kg

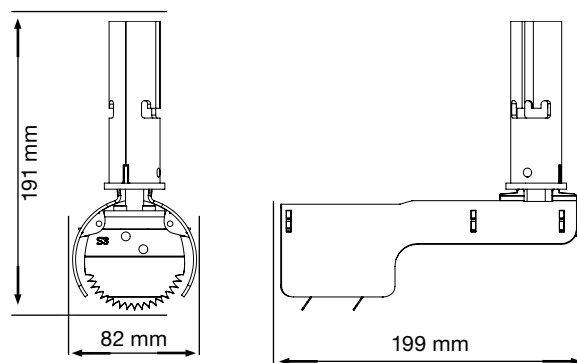

TX11 specialmål Ø105 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø104 - Ø108 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 010

Vægt: 1,35 kg

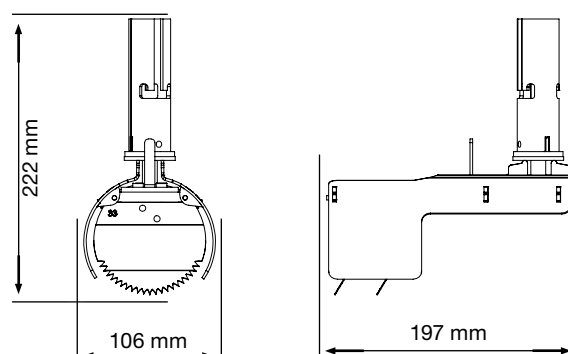

TX11 specialmål Ø125 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø125 - Ø129 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 011

Vægt: 1,4 kg

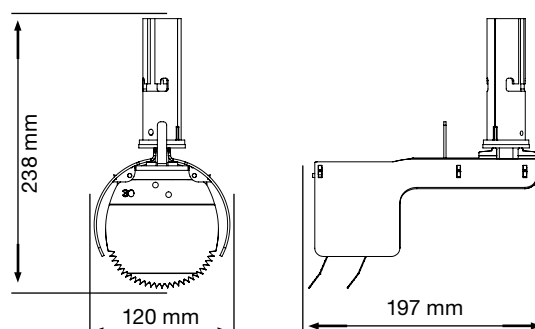

TX11 specialmål Ø135 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø134 - Ø138 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 017

Vægt: 1,5 kg

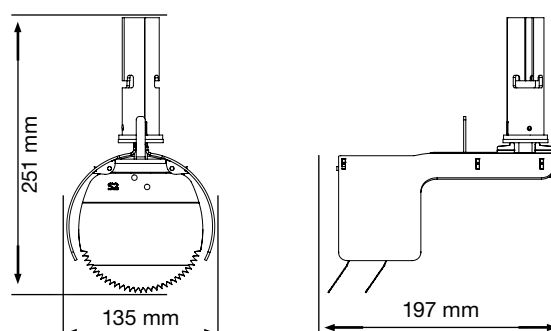

SPECIALMÅL

TX11 specialmål Ø160 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø158 - Ø162 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 019

Vægt: 1,6 kg

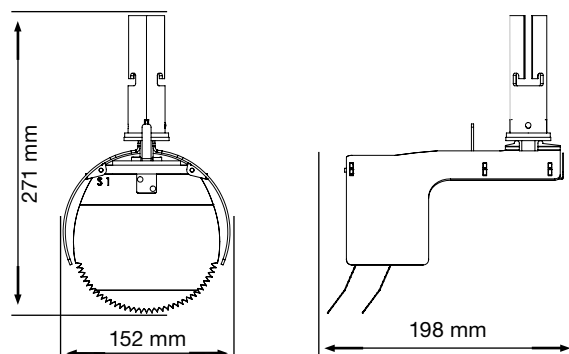

TX11 specialmål Ø180 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø177 - Ø181 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 015

Vægt: 2,5 kg

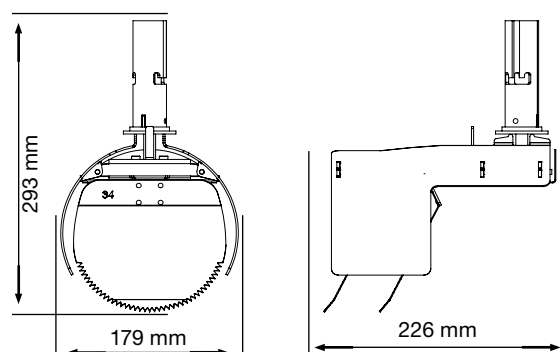

TX11 specialmål Ø230 i indv. rørmål

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316


Monteres i: Beton/pvc

Tolerance
indv. rørmål: Ø229 - Ø232 mm

VA: Ja


Vvs nr.: 15 43 92 026

Vægt: 3,2 kg

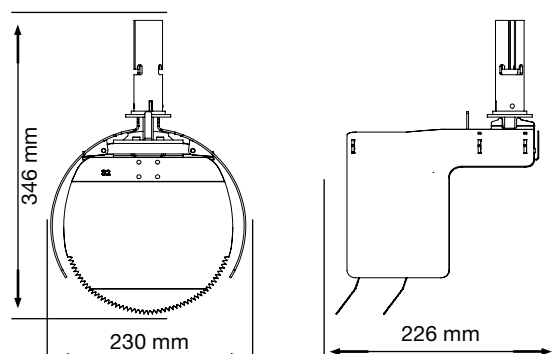


TX11 Ø160 pvc til Pipelife brønd

Materiale:	Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i:	Pvc
Tolerance	
indv. rørmål:	Ø147 - Ø151 mm
VA:	Ja
Vvs nr.:	15 43 92 418
Vægt:	1,75 kg

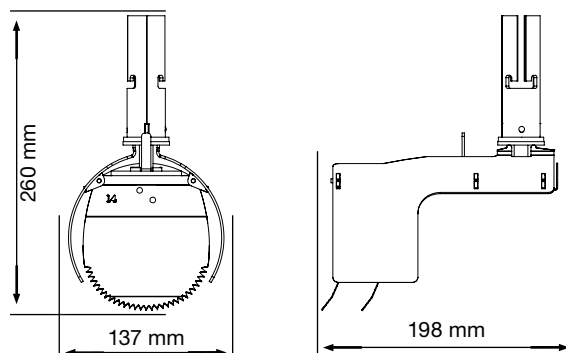


TX11 Ø200 pvc til Pipelife brønd

Materiale:	Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i:	Pvc
Tolerance	
indv. rørmål:	Ø182 - Ø186 mm
VA:	Ja
Vvs nr.:	15 43 92 420
Vægt:	2,5 kg

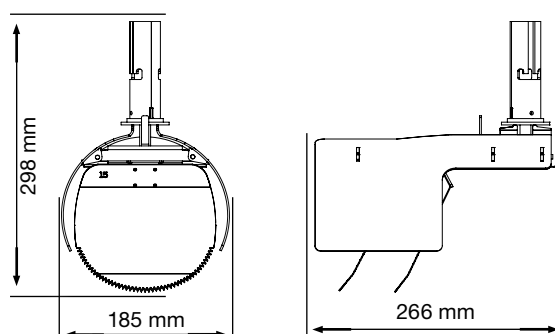

TX11 Ø200 ultra til Pipelife brønd

Materiale:	Syrefast rustfri stål AISI 316
Monteres i:	Ultra
Tolerance	
indv. rørmål:	Ø173 - Ø176 mm
VA:	Ja
Vvs nr.:	15 43 92 422
Vægt:	2,7 kg

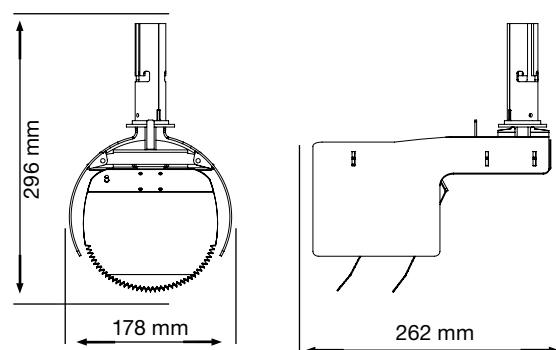

MONTERING AF ROTTESPÆRRE TX11® I PIPELIFE BRØNDE.

Ved montering af rottespærre TX11 i PipeLife brønde er der følgende som der skal tages særligt hensyn til:

- Ved montage i PipeLife Ø110 PVC **skal** rottespærren være af typen TX11 universal vvs-nr. 154392016.
- Ved montage i PipeLife Ø160 PVC **skal** rottespærren være af type TX11 til PipeLife vvs nr. 154392418.
- Ved montage i PipeLife Ø200 PVC **skal** rottespærren være af type TX11 til PipeLife vvs nr. 154392420.

PA6 / TX11® FLOW

PA6 Ø100/110 universal beton

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Sider i nylon med 50% glasf.



Monteres i: Beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø99 - Ø104 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 93 016

Vægt: 1 kg



PA6 Ø150/160 universal beton

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316
Sider i nylon med 50% glasf.



Monteres i: Beton

Tolerance
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 93 018

Vægt: 1,5 kg



TX11 FLOW Ø100/110

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316



Monteres i: Pvc og beton, kun i afløbs-
side

Tolerance
indv. rørmål: Ø99 - Ø104 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 310

Vægt: 1,7 kg



TX11 FLOW Ø150/160

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316



Monteres i: Pvc og beton, kun i afløbs-
side

Tolerance
indv. rørmål: Ø147 - Ø151 mm

VA: Ja

Vvs nr.: 15 43 92 315

Vægt: 2,3 kg



VÆRKTØJ


Montagegang

Materiale: Galvaniseret stål

Monteres i: Rottespærre

Vvs nr.: 15 43 90 801

Vægt: 0,75 kg




Forlængerrør

Materiale: Galvaniseret stål

Monteres i: Forlængelse af montagegang

Vvs nr.: 15 43 90 802

Vægt: 0,75 kg




Dimensionsmåler

Materiale: Syrefast rustfri stål AISI 316

Tolerance
indv. rørmål: Ø96 - Ø240 mm

Vvs nr.: 15 43 92 900


Vægt: 3,00 kg

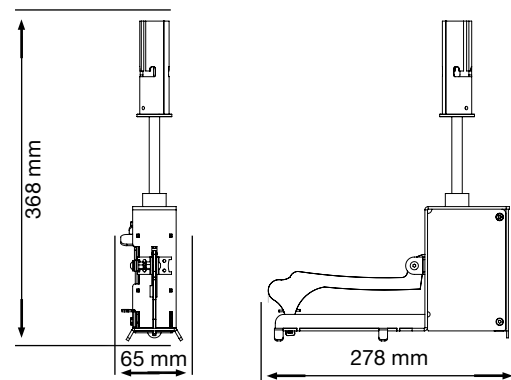

VÆRKTØJ


Teleskopisk montagestang

Materiale:	Carbon
Monteres i:	Rottespærre
Vvs nr.:	15 43 90 831
Vægt:	0,8 kg



Teleskopisk forlænger

Materiale:	Carbon
Monteres i:	Forlængelse af montagestang
Vvs nr.:	15 43 90 832
Vægt:	0,7 kg



KS-16

– VÆRKTØJ TIL KONTROL VED MONTERING AF ROTTESPÆRRE

KS-16 monteres på montagestangen og kan herefter benyttes til kontrol af spjældenes funktion efter endt montage.



KS-16

Materiale: Rustfri stål AISI 304

Vvs. nr.: 15 43 90 803

NORDISK INNOVATION

Innovation er gavnlig anvendt viden og kreativitet som åbner for at opdage og realisere det, som endnu ikke er.

Nordisk Innovation er en innovativ virksomhed, som udvikler og producere emner til det danske kloak-system, med fokus på området af VA-godkendte rottespærre og rottesikringer.

At udvikle og producere produkter til installation i kloak-systemet, er et område som kræver, at man er bevidst om det ansvar som virksomheden påtager sig, i forbindelse med at producere konstruktioner som installeres i kloak-systemet.

I starten af 2005 var vi færdige med udviklingen af vores første koncept af rottespærre. Herefter blev rottespærrene testet i diverse rense- og inspektionsbrønde frem til november 2006. Rottespærrene blev i januar 2007 VA godkendt hos ETA DANMARK, VA 2.99/19953.

Med over 10 års erfaring i udvikling og test af rottespærre, besidder vi i dag en stor viden om hvorledes man opnår det mest optimale produkt, som sikrer høj driftsikkerhed, ekstra lang levetid samt spærreeffekt imod rotter.

Med et produkt fra Nordisk Innovation kan man være sikker på, at kvalitet og funktion altid er i top og driftsikkerheden på produktet altid vil være optimal.

FÅ MERE INFORMATION PÅ NORDISK-INNOVATION.DK

The logo for Nordisk Innovation features the company name in a bold, white, sans-serif font. A thick, green, hand-drawn style oval encircles the text, with its ends extending slightly above and below the letters.

NORDISK INNOVATION